


Кантователь. А1351М

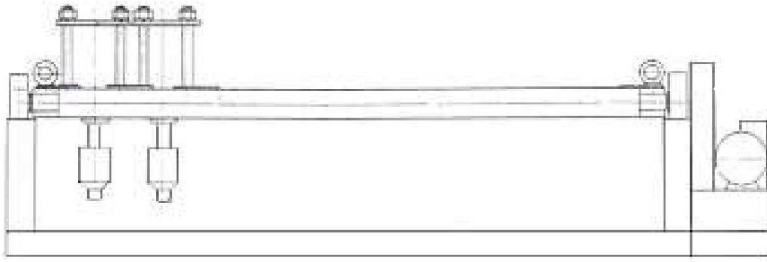

Назначение

Кантователь предназначен для вращения люльки с цилиндро-поршневыми группами дизеля

5Д49. Кантователь эксплуатируется в составе «Участка для ремонта шатунно-поршневой группы дизеля 5Д49»А1337М.00.00.

Технические характеристики

Количество цилиндрово-поршневых групп, устанавливаемых на люлке, не более	4
Частота вращения люльки (мин ⁻¹)	0,9
Высота от поверхности пола до оси вращения люльки (мм)	1085
Мотор-редуктор:	
тип	червячный двухступенчатый 7МЧ2-М-50/ПО-1568(56x28>ОПЗ-Л1//0,37/4-160-К1
мощность электродвигателя (кВт)	0,37
частота вращения электродвигателя (мин ⁻¹)	1500
частота вращения выходного вала (мин ⁻¹)	0,9
крутящий момент на выходном валу (Нм, не более)	1295
напряжение (В)	380/220
частота (Гц)	50
Габаритные размеры (мм, не более):	2905x1025x1570
Масса (кг, не более)	900

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Кантователь А1351М	1
Эксплуатационная документация (комплект)	1
Комплект ЗИП	1