


Моечная машина для мойки деталей средних габаритов. А3097

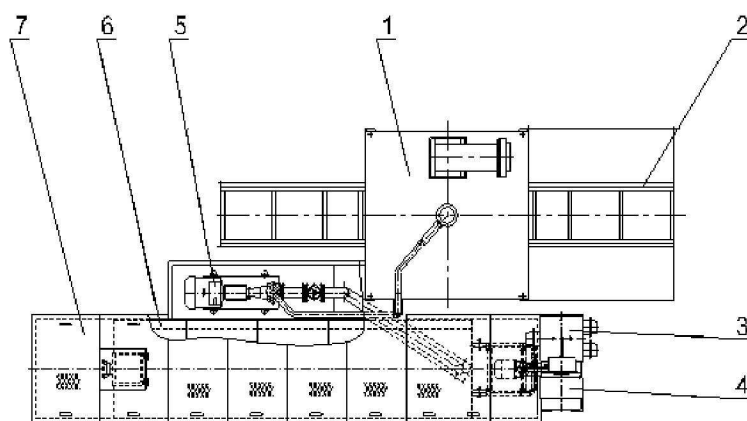

1 – камера моечная; 2 – рель-
совый путь для тележки; 3 –
котёл водяной электрический;
4 – пульт управления; 5 – на-
сосный агрегат; 6 – бак-отстойник; 7 – настил прямка

Назначение

Моечная машина для мойки деталей средних габаритов предназначена для очистки узлов и деталей от загрязнений струями подогретого моющего раствора. Очистка моющего раствора от загрязнений производится в баке – отстойнике. Моечная машина изготавливается в различных вариантах компоновки и может быть использована как проходная, так и как тупиковая. Вариант исполнения моечной машины оговаривается при заказе. Подогрев моющего раствора производится при помощи электрического водогрейного котла. Возможно изготовление модификации моечной машин с учетом конкретных требований заказчика.

Технические характеристики

Установленная мощность электрооборудования, кВт, не более	88
Напряжение питания,(В)	380/220 3 фазы+0
Частота (Гц)	50
Размеры рабочей зоны моечной камеры (мм, не более):	
длина	1000
ширина	1000
высота	1100
Общая масса загружаемых в машины деталей (не более, кг)	350
Продолжительность одного цикла мойки деталей (ориентировочно),(мин.)	15
Температура моющего раствора (°С, не более)	80
Насос подачи моющего раствора:	
подача, (м ³ /ч)	50
напор м. вод. ст.	50

Мощность электродвигателя (кВт)	15
Мощность электродвигателя привода вращения сопловой системы (кВт)	0,25
Частота вращения сопловой системы (об/мин)	19
Количество сопел сопловой системы (шт.)	28

Комплект поставки	шт.
Поддон камеры.	1
Камера.	1
Тележка.	1
Корзина .	1
Рельсовые пути, комплект (состав комплекта определяется при заказе моечной машины)	1
Бак – отстойник (исполнение бака определяется при заказе моечной машины)	1
Комплект настилов для бака.	1
Комплект настилов для приемка (состав комплекта определяется при заказе моечной машины)	1
Трубопроводы моющего раствора, комплект узлов и деталей (состав комплекта определяется при заказе моечной машины)	1
Трубопроводы теплоносителя, комплект узлов и деталей (состав комплекта определяется при заказе моечной машины)	1
Оборудование водогрейного котла и электрошкаф на сварном основании	1
Опора настилов на прямок	1
Опора трубопровода	1
Анкерные болты (комплект)	1
Лестница для приемка	1
Электронасос К80-50-200	1
Насос циркуляционный АЦМЛ 1032/130-0,25/4-R1-AA-H	1
Электроотопительный прибор (котел) ЭПО72	1
Руководство по эксплуатации А3097.00.00 РЭ	1
Паспорт А3097.00.00ПС	1
Эксплуатационные документы согласно ведомости А3097.00.00ВЭ (комплект)	1