


Участок ремонта гильз цилиндров дизелей Д100

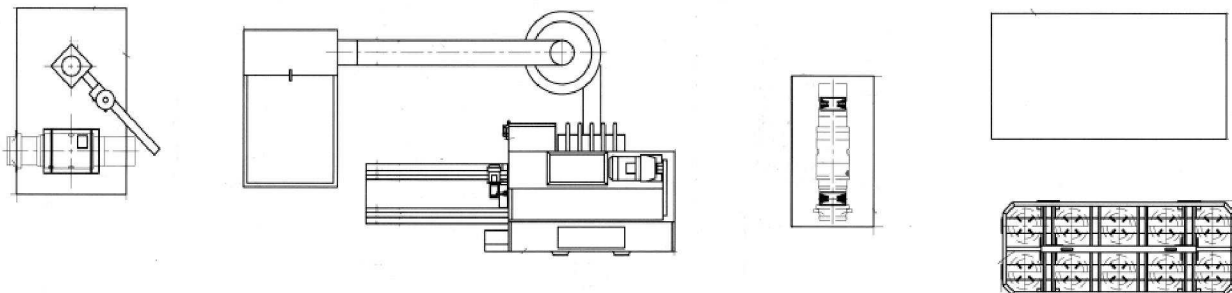

Назначение

Участок предназначен для выполнения ремонта гильз дизелей типа Д100 в объеме, предусмотренном Правилами Деповского ремонта тепловозов, в том числе:

- осмотра и измерения гильз,
- ремонта гильз с перерезкой резьбы адаптерных отверстий и высверливанием срезаанных шпилек,
- очистки гильз и рубашек от нагара и накипи,
- спрессовки и напрессовки рубашек,
- проверки герметичности уплотнений рубашки,
- проведения дефектоскопии.

Технические характеристики

Производительность участка при ремонте гильз с перепрессовкой за 8-ми часовую рабочую смену при одном работающем слесаре, гильз	10
Количество слесарей, работающих на участке, чел.	1-3
Общая производственная площадь, необходимая для размещения участка, м ² , примерно	70
Общая установленная электрическая мощность (не более кВт)	60
Электроснабжение	3х фазная сеть с нулевым проводом

Комплект поставки

В комплект поставки входит:	шт.
Оборудование участка ремонта гильз цилиндров дизелей Д100 в составе:	
контейнер А3000	1
захват для гильз А3009	1
стенд для рубашек гильз А3007	1
установка для очистки гильз цилиндров А1140М	1
пресс для напрессовки и спрессовки рубашек цилиндрических гильз с насосной установкой А353М	1
станок для очистки рубашек гильз А1154М	1
стенд для цилиндрических гильз А3008	1
стенд для опрессовки цилиндрических гильз дизелей Д100 А1155М	1
стенд для ремонта цилиндрических гильз дизелей типа Д100, А1156М	1
стенд для дефектоскопии А2789	1
Эксплуатационные документы на комплектующие изделия (комплект)	1
Руководство по эксплуатации А2788.00.00 РЭ	1