


Стенд для дефектоскопии гильз. А2789

Назначение

Стенд для дефектоскопии гильз предназначен для обнаружения усталостных трещин цилиндрических гильз дизелей типа Д100 при их ремонте. Стенд применяется на участке ремонта цилиндрических гильз типа А2788 для ремонта гильз.

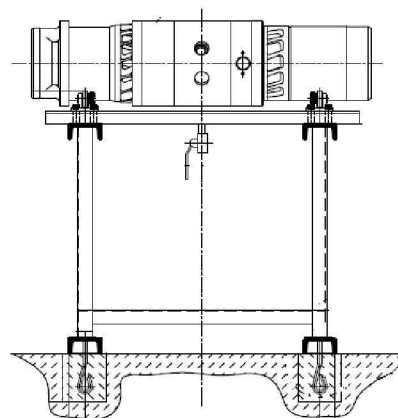

Технические характеристики

Напряжение питающей сети (В)	$\sim 220_{-33}^{+22}$
Электрическая мощность (кВт, не более)	
Габаритные размеры подставки (мм, не более):	
длина	1010
ширина	500
высота	852
Габаритные размеры стола-тумбы под оборудование(мм, не более)	
длина	800
ширина	700
высота	850
Масса электромагнита МЭД 120 (кг, не более)	3
Масса комплекта (кг, не более)	160

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Подставка	1
Стол-тумба под оборудование	1
Портативный электромагнит МЭД 120	1
Блок питания электромагнита	1
Ультрафиолетовый осветитель с блоком питания	1
Пульверизатор	1
Болт фундаментный М12х200 (комплект)	2
Светильник ручной	1

Лупа	1
Концентрат магнитной суспензии КСМ «Диагма-1200» (упаковка)	1
Магнитный порошок (упаковка)	1
Эксплуатационная документация и запасные части к комплектующим изделиям (комплект)	1
Руководство по эксплуатации А2789.00.00 РЭ	1