


Кантователь воздухонагнетателя с редуктором дизеля 10Д100 А617М.01

Назначение

Кантователь предназначен для кантовки воздухонагнетателя с редуктором дизеля 10Д100 при их разборке, ремонте и сборке.

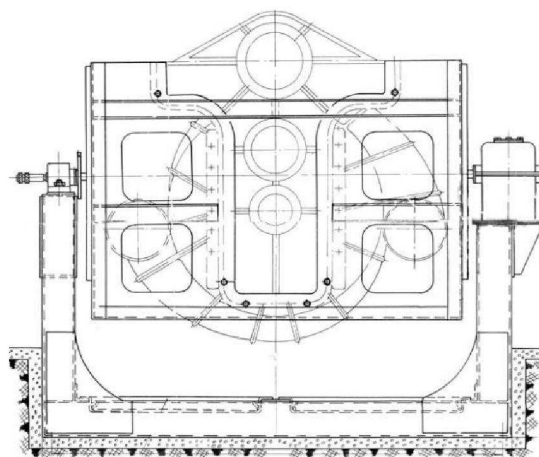

Технические характеристики

Максимальный крутящий момент на выходном валу редуктора (кг см)	90
Число оборотов воротной люльки (об/мин)	1
Электродвигатель	трехфазный:
тип	АОЛ 22-43
мощность (кВт)	0,4
число оборотов (об/мин)	1400
напряжение(В)	220/380
Габаритные размеры кантователя (мм, не более):	
длина	1665
ширина	910
высота	1325
Масса кантователя без воздухонагнетателя, (кг, не более)	404

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Кантователь воздухонагнетателя с редуктором дизеля 10Д100 А617.01	1
Эксплуатационная документация (комплект)	1