


Станок для очистки рубашек гильз дизелей 2Д100. А1154

Назначение

Станок предназначен для выполнения на нем зачистки внутренних посадочных поверхностей рубашек гильз при деповском ремонте цилиндрических гильз.

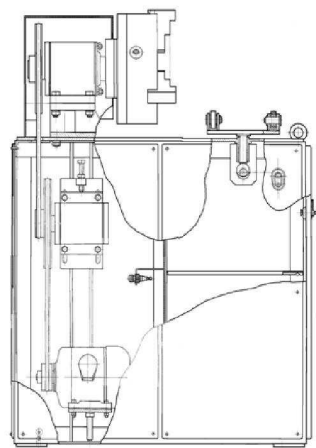

Технические характеристики

Привод, тип	электрический с двухступенчатой клиноременной передачей
Электродвигатель привода:	
мощность (кВт)	0,6
число оборотов(об/мин)	1360
напряжение, трёхфазное (В)	220/380
Клиноременная передача:	
передаточное число общее	12,4
тип ремней	A-1400Т
количество ремней (шт.)	2
Число оборотов шпинделя (об/мин)	110
Патрон, тип	3-х кулачковый 320 x 165
Габаритные размеры (мм, не более):	
длина	950
ширина	525
высота	1278
Масса (кг, не более)	155

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Станок для очистки рубашек гильз дизелей типа 2Д100,	1
Техническая документация для монтажа и эксплуатации (комплект)	1
Паспорт	1