


# Стенд для проверки блоков предварительной световой сигнализации

## Назначение

Стенд предназначен для проведения проверки работоспособности блоков предварительной световой сигнализации перед свистком электропневматического клапана (ЭПК) автостопа в условиях локомотивных депо.

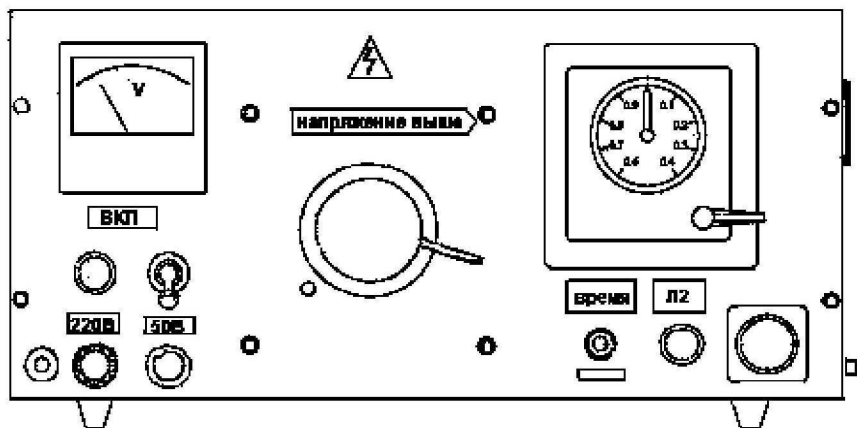

## Технические характеристики

Максимально потребляемая мощность (Вт)	20
Амплитуда пульсаций выпрямительного напряжения (В, не более)	1
Питание стенда:	
Напряжение (В)	220
частота (Гц)	50
Габаритные размеры (мм, не более)	
длина	457
ширина	265
высота	234
Масса стенда (кг, не более)	15

## Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Стенд, А1456	1
Диод Д226Б	2
Предохранитель ПК45-2 (или плавкая вставка ВПБ6-36 к дер-	2

жателю ДВП8)

Лампа коммутаторная КМ-60-55	1
Паспорт А1456.00.00.ПС	1
Эксплуатационные документы и запасные части к комплектующим изделиям (комплект)	1
Методика аттестации А1456.00.00МА	1