


A2070.50

## Рабочее место для съёма и установки упругой муфты

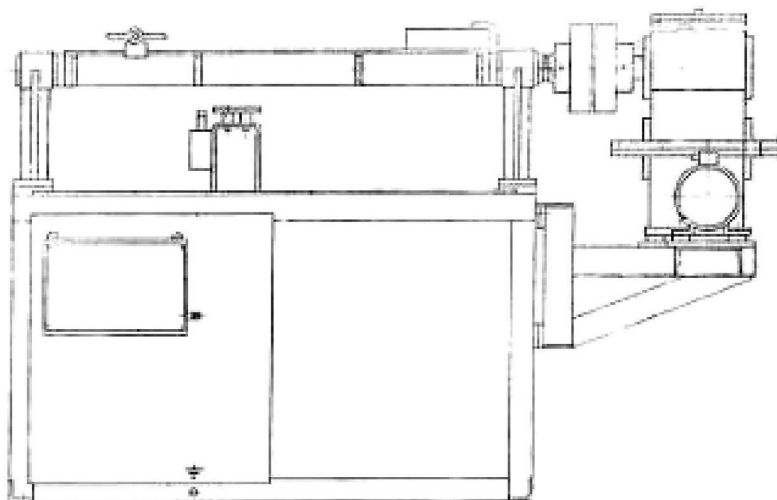

### Назначение

Рабочее место для съёма и установки упругой муфты предназначено для разборки сборки тяговых редукторов электропоездов ЭР1, ЭР2, ЭР9 и ЭР9П.

### Технические характеристики

Напряжение, В	380/220
Частота, Гц	50
Тип двигателя	AIP80B6У3
Мощность двигателя, кВт	1,1
Передаточное число редуктора	63
Габаритные размеры, мм	1627x1405x1086
Масса, кг, не более	382

### Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Стенд для притирки фланца упругой муфты A2070.50	1
Паспорт A2070.50.00ПС	1