


Стенд для обкатки КРБ электропоездов. А2088

Назначение

Стенд предназначен для обкатки с нагрузкой отдельных колесно – редукторных блоков электропоездов ЭР2, ЭР2Р, ЭР2Т и ЭР9Е после ремонта.

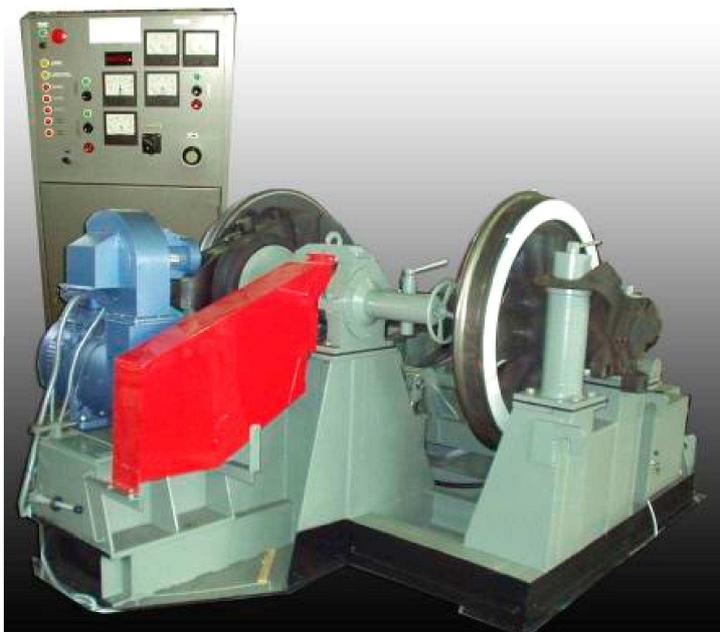

Технические характеристики

Регулирование частоты вращения двигателя	потенциометром
Пределы регулирования частоты вращения колесной пары, об/мин	0-657
Напряжение, В	380
Частота, Гц	50
Установленная мощность, кВт	64,05
Привод механизма нагрузки	пневматический
Давление в воздушной магистрали у входа в пневмоцилиндр, МПа (кгс/см ²)	0,5 (5)
минимальный	0,4
Габаритные размеры не более	
длина	3280
ширина	2430
высота	1533
Масса, не более	3290

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Стенд для обкатки КРБ электропоездов А2088, шт	1
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов А2088.00.00 ВЭ, комплект	1