


Устройство переносное для проверки характеристик полупроводниковых элементов переменного тока

A3046

Назначение

Устройство обеспечивает оперативный контроль работы блоков диагностики ВИП4000 и ВИП5600.

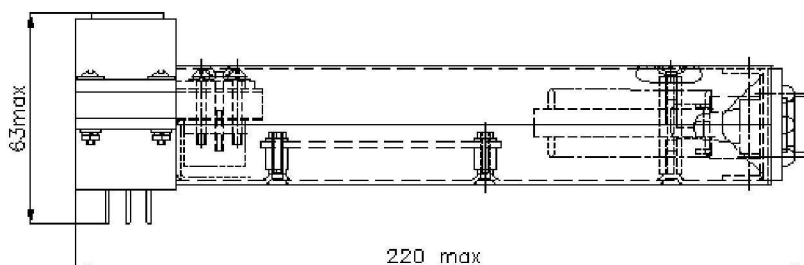

Прибор предназначен:

- для оперативной проверки работоспособности блока диагностики и датчиков пробоя тиристоров ВИП 4000М и ВИП5600 на локомотиве при питании от бортового аккумулятора;
- при проведении ремонтных работ в качестве имитатора датчика пробоя;
- для проверки работоспособности блока диагностики и датчиков пробоя тиристоров ВИП 4000М и ВИП5600 после ремонта.

Технические характеристики

Постоянное напряжение питания (В)	50
Потребляемая мощность (Вт, не более)	1,0
Габаритные размеры (мм, не более)	220×95×65
Масса (кг, не более)	1,5

Комплект поставки

Устройство переносное для проверки характеристик полупроводниковых элементов электровозов переменного тока	1
Руководство по эксплуатации А3046.00.00 РЭ	1