


Кантователь дизеля 5Д49. А1364

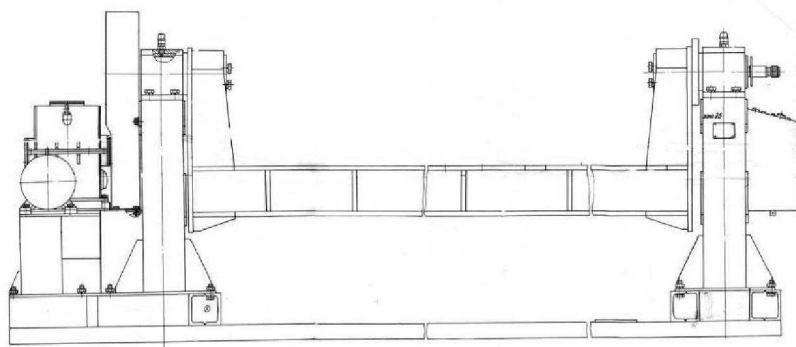

Назначение

Кантователь предназначен для поворота блока дизеля 5Д49 и установки

его в пяти позициях для удобства разборки, установки и снятия коленчатого вала дизеля, проверки зазоров и монтажа шатунно-поршневой группы.

Технические характеристики

Механизм поворота	электромеханический через редуктор и открытую зубчатую передачу
Частота вращения люльки кантователя (мин^{-1})	1
крутящий момент кантователя (кг/м)	1192
Электродвигатель	4А112МА6УЗ
мощность (кВт)	3
частота вращения (мин^{-1})	995
Габаритные размеры (мм, не более)	
длина	6955
ширина	1500
высота	1616
Масса кантователя (кг, не более)	3490

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Кантователь дизеля А1364	1
Эксплуатационная документация (комплект)	1