


Пресс для распрессовки

и запрессовки
подшипниковых щитов
тяговых двигателей

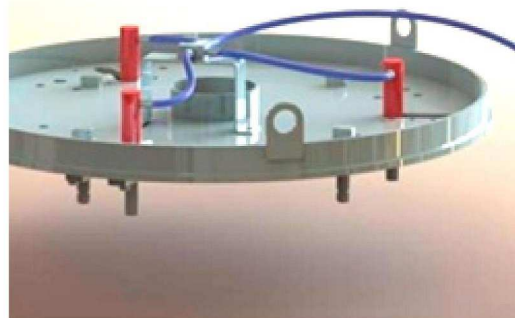

Назначение

Пресс предназначен для распрессовки и запрессовки подшипниковых щитов тяговых двигателей при их ремонте. Пресс применяется на стендах или специализированных рабочих местах как при вертикальном, так и при горизонтальном положении якоря тягового двигателя.

Технические характеристики

Тип	гидравлический
Номинальное давление (МПа)	70
Усилие прессы при распрессовке (запрессовке) (кН)	150
Рабочая жидкость	ВМГЗ ТУ 38 101479 МГЕ-10А ОСТ 38 01281

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Пресс для распрессовки и запрессовки подшипниковых щитов тяговых двигателей А3112.00.00.00	1
Эксплуатационная документация (комплект)	1
Эксплуатационная документация на комплектующее оборудование (комплект)	1