


## Машина для мойки якорей тяговых электродвигателей А3028

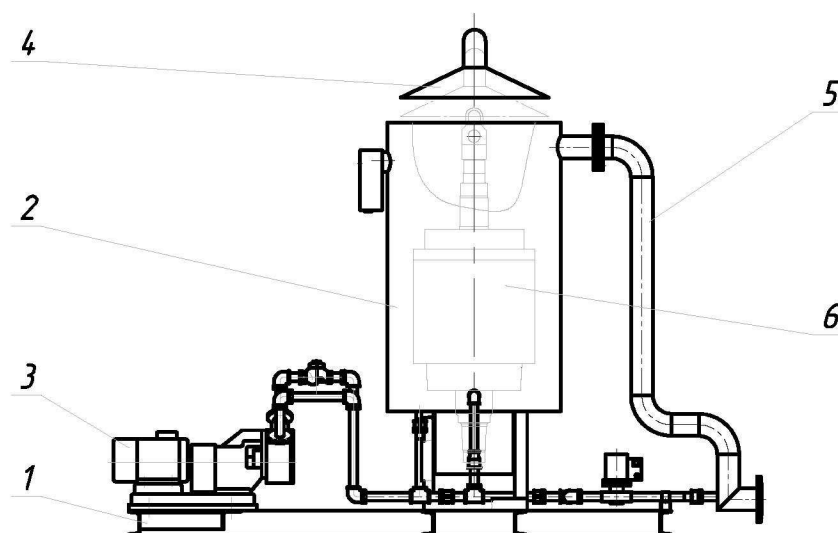

### Технические характеристики

Способ обмывки	погружной с барботированием сжатым воздухом и последующим ополаскиванием водой
Тип очищаемых тяговых электродвигателей	ЭД118
Время очистки (мин)	20-30
Установленная мощность электрооборудования (кВт)	2,25
Рабочая температура моющего раствора (°C)	80±5
Давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,38-0,6(3,8-6)
Электроснабжение	3х фазная сеть с нулевым проводом
Напряжение (В)	380/220
Частота (Гц)	50
Масса (кг)	385

### Комплект поставки

В комплект поставки входит:	шт.
Машина для мойки якорей тяговых электродвигателей типа А3028, в том числе:	
установка моечная с насосным агрегатом	1
пульт управления	1
зонт вытяжной	1
вентилятор	1

Эксплуатационные документы и запасные части к комплектующим изделиям (комплект.)	1
--	---

---

Руководство по эксплуатации А3028.00.00РЭ	1
---	---

---