


Гидросъемник

с захватом

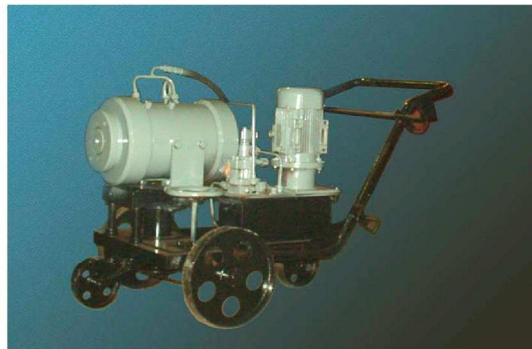

Назначение

Предназначен для снятия шестерен, фланцев и кулачковых муфт с валов тяговых двигателей и других сборочных единиц подвижного состава в условиях локомотивного депо.

Технические характеристики

Привод	гидравлический
Давление насосной станции (МПа)	10
Усилие выпрессовки. (кН)	2770
Ход выжимного штока (мм)	18
Высота подъема штока (мм)	
минимальная	587
максимальная	657
Давление в силовом цилиндре (МПа)	40
Габаритные размеры (мм, не более):	
длина	1320
ширина	742
высота	890
Масса (кг, не более)	377

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Гидросъемник A2413	1
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов A2413.00.00 ВЭ (комплект)	1
Захват (по выбору)	1
*тип захвата оговаривается при заказе	