


A2784

Стенд для испытания электрических аппаратов электровозов постоянного тока, прошедших модернизацию

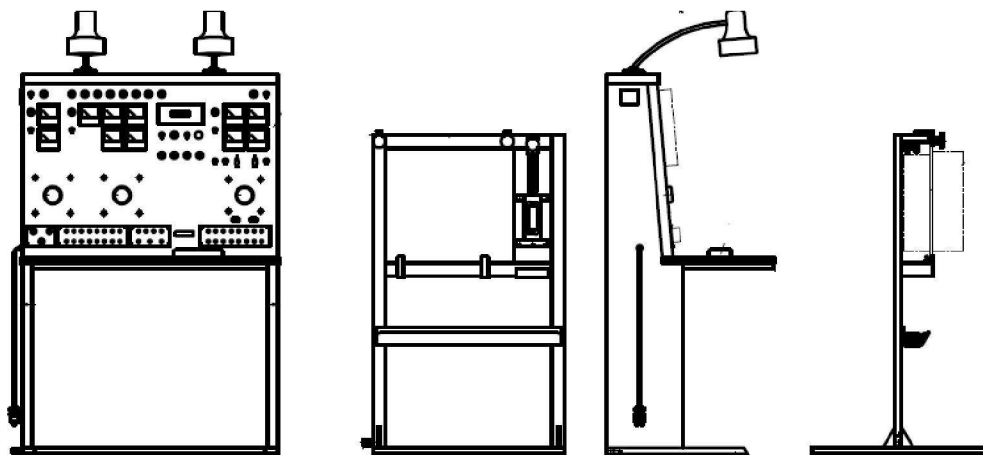

Технические характеристики

Напряжение питания (В)	220
Отклонение напряжения (В)	от - 33 до +22
Частота (Гц)	50
Потребляемая мощность (кВт, не более)	1,75

Испытательные цепи:

Регулируемые напряжения постоянного тока:

Зажим	Напряжение (В)	Ток (А)
ХТ1.1	0-5	0-10
ХТ1.2	0-5	0-50
ХТ2.1	0-56	0-0,3
ХТ2.2	0-56	0-1
ХТ2.3	0-56	0-5
ХТ2.4	0-56	0-10
ХТ4.10	0-48	0-0,55
ХТ4.15	0-48	0-0,25

Стабилизированное напряжение постоянного тока:

Контакты разъема XS2	Напряжение (В)	Ток(А)
a4-a5	48	0,63
Количество сигнальных цепей контроля срабатывания контактов вспомогательных аппаратов, шт.		8
Продолжительность измеряемых интервалов времени,(с.)		0 – 99999
Розетки для питания вспомогательных устройств(шт.)		2
Напряжение 50 Гц (В)		220
Ток нагрузки (А, не более)		2
Габаритные размеры стенда А2784.01.00 (мм, не более):		
длина		1030
ширина		655
высота		1740
Габаритные размеры стойки А2784.80.00 (мм, не более):		
длина		780
ширина		700
высота		1260
Масса (кг, не более)		170
в том числе		
стенда		140
стойки с испытательными шлейфами		30
Степень защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 2.601-95		IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75		I

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Стенд для испытания электрических аппаратов электровозов постоянного тока. Тип А2784	1
в том числе	
стенд А2784.01.00	1
стойка А2784.80.00	1
Шлейфы испытательные, комплект (10 шт.):	1
А2784.91.00 – для РНН и РПН	1
А2784.92.00 – для РТ-067	1
А2784.93.00 – для Э2411	1

A2784.94.00 – для Э2411	1
A2784.95.00 – для Э2411	1
A2784.96.00 – для Э2411	1
A2784.97.00 – для ВА21-29	1
A2784.98.00 – для Л196	1
A2784.99.00 – для МК1-10 и МК1-20	1
A2784.100.00 – для МК1-10 и МК1-20	1
Мультиметр модели УТ-53 (комплект)	1
Запасные части:	шт.
вставка плавкая ВПБ6-18, 0,5 А	1
вставка плавкая ВПБ6-22, 1,6 А	1
вставка плавкая ВПБ6-23, 2 А	3
вставка плавкая ВПБ6-26, 5 А	4
вставка плавкая ВПБ6-41, 8 А	1
вставка плавкая на 15 А к предохранителю ПР-2 У4 на 60 А, 220 В	2
вставка плавкая на 60 А к предохранителю ПР-2 У4 на 60 А, 220 В	1
Лампа накаливания на 220 В, 60 Вт	2
Руководство по эксплуатации А2784.00.00 РЭ	1
Эксплуатационные документы на комплектующее оборудование (комплект)	1