


## A2402. Завеса воздушно-тепловая для ворот

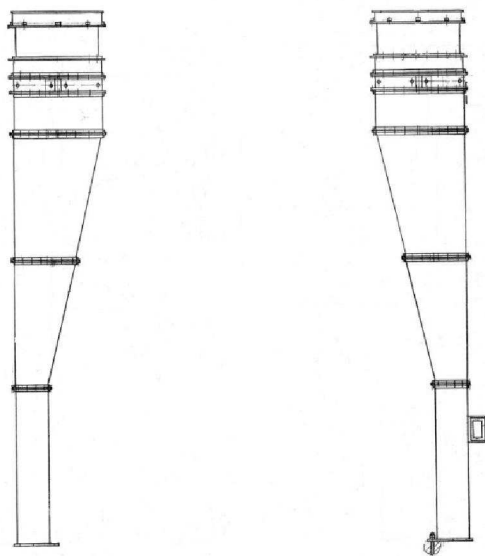

### Назначение

Завеса воздушно-тепловая предназначена для защиты помещений цехов от потока холодного воздуха при открытых въездных воротах. Устройство завес позволяет использовать их во въездных воротах любых типов зданий локомотивных, моторвагонных, вагонных депо и ремонтных заводов.

### Технические характеристики

Напряжение, В	380/220
Частота, Гц	50
Установленная мощность, кВт	6
Вентиляторы:	
тип	80-14-320-10-02
производительность, м <sup>3</sup> /ч	30000
мощность электродвигателя, кВт	3
частота вращения, об/мин	1000
Калориферы:	
тип	КСк3-10-0 УЗ
количество, шт	4
Теплоносители:	
вид	перегретая вода
Температура, °С:	
номинальная	130
максимальная	180
Давление, Мпа:	
номинальное	0,25 (2,5)
максимальное	1,2 (12)
Габаритные размеры, мм, не более	1150x1230x6292
Масса, кг, не более	1460

### Комплект поставки

Завеса воздушно-тепловая для ворот A2402.00, шт	1
Эксплуатационная документация, комплект	1