




## A74M. МАШИНА МОЕЧНАЯ ММД-8, ММД-12МЗ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для обмывки рам тележек, колёсных пар и других крупногабаритных узлов (букс, рессор, тормозных тяг и др.) тепловозов, электровозов и электропоездов. Моечная машина имеет четыре исполнения: ММД-8 типы А74М.00.00 и А74М.00.00-02, с длиной обмывочной камеры 8 м предназначены для обмывки тележек электропоездов и позволяют мыть неразобранные тележки со снятыми тяговыми двигателями; ММД-12МЗ, типы А74М.00.00-01 и А74М.00.00-03 с длиной обмывочной камеры 12 м предназначены для обмывки рам тележек тепловозов и электровозов. Исполнения А74М.00.00 и А74М.00.00 01 имеют ворота только с одной стороны, исполнения А74М.00.00 02 и А74М.00.00-03 имеют ворота с двух сторон.

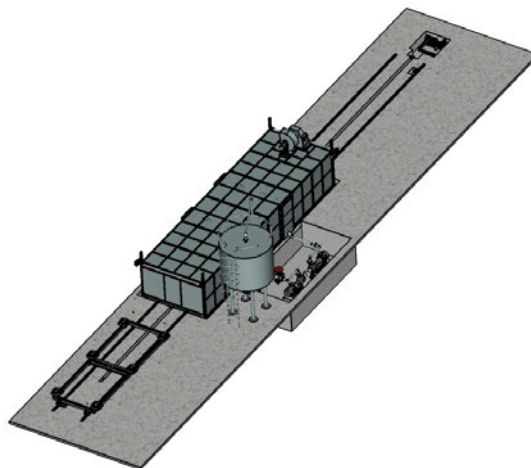

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей	Исполнение			
	-01	-02	-03	
Габаритные размеры обмываемых деталей, мм				
длина	5000	8200	5000	8200
ширина		3360		
Высота транспортного проема камеры, мм		1500		
Способ обмывки деталей	Струйный, нагретым раствором моющих средств под давлением			
Моющие средства, типы	Приводятся, в приложении			
Концентрация моющих средств, %	1,0 – 2,0			
Температура раствора при обмывке, °С	60 – 70			
Давление раствора на выходе из насадок, МПа	0,2 – 0,25			
Очистка раствора от грязи	В напорном гидроциклоне			
Вместимость бака для раствора, м <sup>3</sup>	16			
Вместимость приемка под обмывочной камерой, м <sup>3</sup> , не менее	8			
Время обмывки с учетом погрузки и выгрузки деталей, мин	35 – 40			



## A74M. МАШИНА МОЕЧНАЯ ММД-8, ММД-12М3

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей	Исполнение			
Грузоподъемность транспортной тележки, кг	4000	10000	4000	10000
Скорость перемещения тележки, м/с	0,07			
Насосы подачи раствора в секции обмывки и насос гидроциклона, шт.	3			
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	200			
Напор, м	32			
Мощность электродвигателя, кВт	30			
Нагрев раствора	насыщенным паром давлением 0,4±0,1 МПа			
Расход пара, кг				
для первоначально разогрева:	2000			
во время работы машины:	500			
Установленная электрическая мощность, кВт	93			
Вентиляция обмывочной камеры	Принудительная			
Питающая сеть	3NPE~50 Гц, 220/380 В			

### Габаритные размеры, мм, не более

ширина обмывочной камеры	23180	27180	37000	41000
высота обмывочной камеры с вентилятором от уровня пола	3905	3905	4050	4050
высота обмывочной камеры с вентилятором от уровня пола	2970			
максимальная глубина приямка фундамента, мм	1500			
высота бака для раствора	6180	10000	4000	10000
Масса машины, кг	10150	11100	10230	11180

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	шт.
Моечная машина А74М в одном из исполнений в разобранном состоянии	1
Эксплуатационная документация, комплект	1
Запасные части и принадлежности, комплект	1

При необходимости по просьбе заказчика возможна дополнительная поставка парогенератора