




А3146. БАРАБАН ПРЯМОТОЧНЫЙ ПЕСКОСУШИЛЬНЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГОРЕЛОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ

НАЗНАЧЕНИЕ

Барaban предназначен для сушки песка, используемого в песочницах локомотивов. Барaban предназначен для работы в комплекте оборудования пескосушильных установок, в том числе с пультом управления А2317.01.

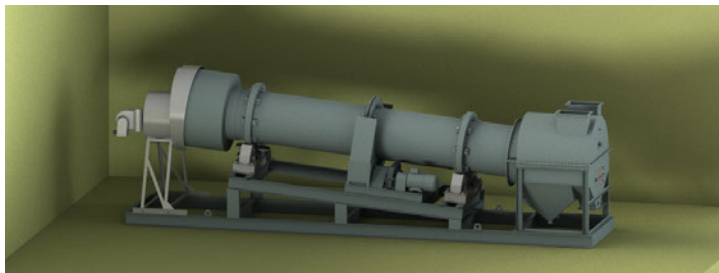

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность по сухому песку, т/час, не менее	3-10*
Расход топлива при производительности по песку 10 т/час, кг/час, не более	80*
Удельный расход топлива, кг/т, не более	9*
Конечная влажность песка, %, не более	0,5
Температура газов на выходе из печи, °С	110 – 125
Топливо для сжигания в горелке Мазут, ГОСТ 10585 2013 или Топливо дизельное ГОСТ 305-2013	
Питающая сеть	3NPE~50 Гц, 220/380 В
Мощность электродвигателя привода, кВт	4,0/9,0
Частота вращения барабана, об/мин	
высокая скорость	5,6
низкая скорость	2,8
Габаритные размеры барабана в сборе, мм, не более	
длина	9350
ширина	1955
высота	2995
Масса барабана, кг, не более	8615
Диаметр барабана, мм	1000

*при температуре окружающего воздуха не ниже 0 °С и песка с начальной влажностью менее 6%

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	шт.
Барaban прямоточный пескосушильный с универсальным горелочным устройством А3146.00.00	1
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов А3146.00.00 ВЭ, комплект	1
Запасные части согласно ведомости А3146.00.00 ЗИ, комплект	1