


Стенд для проверки устройств УКБМ А2109

Назначение

Стенд предназначен для проверки, настройки и регулировки устройств контроля бдительности машиниста (УКБМ) в условиях локомотивных депо, эксплуатирующих УКБМ, и на заводах изготовителях.

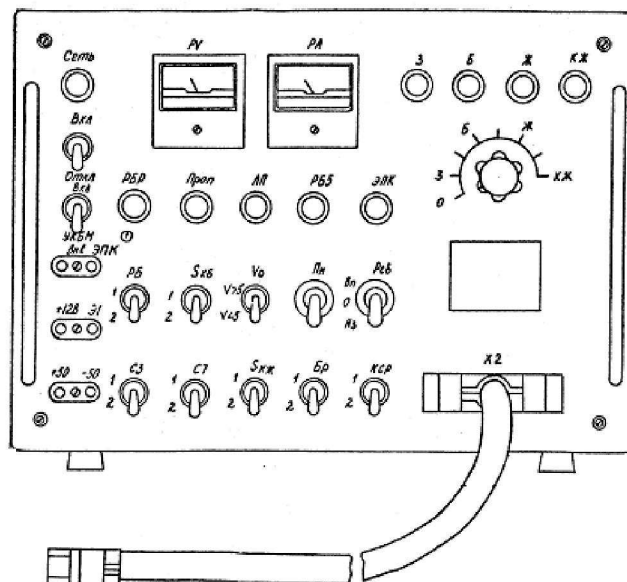

Технические характеристики

Напряжение трехфазной сети переменного тока (В)	220
Частота (Гц)	50
Максимальная потребляемая мощность (без УКБМ) (Вт, не более)	15
Выходное нерегулируемое напряжение питания (в зависимости от входного напряжения питания) (В)	50±10
температура окружающей среды (°С)	от+5 до +40
Габаритные размеры стенда (без шлейфов) (мм., не более)	
длина (при вдвинутом стержне)	415
ширина	325
высота	305
Масса (кг, не более)	15

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	ШТ.
Стенд для проверки устройств УКБМ А2109	1
Осциллограф типа С1-118	1
Прибор универсальный тип Ц 4324	1
Эксплуатационные документы и запасные части на комплектующие изделия (комплект)	1
Паспорт	1
Методика аттестации РД32ЦТ172-93	1